

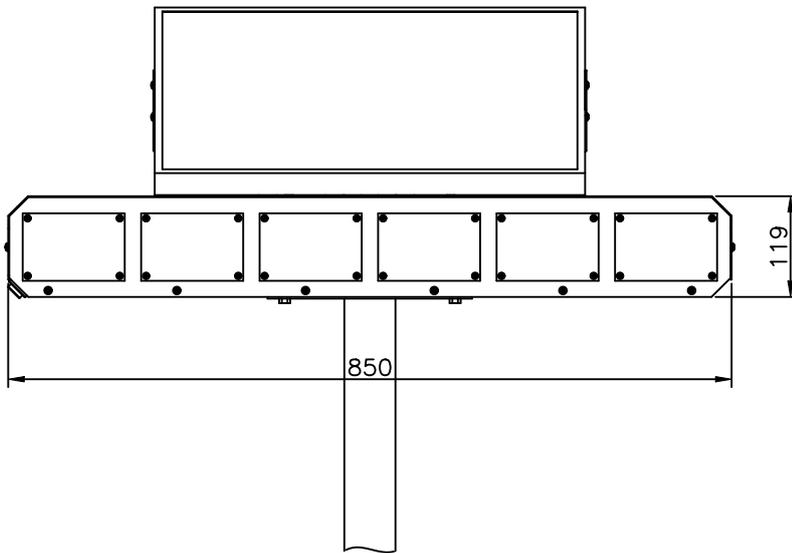


솔라 미니경광등(사각/6구/양방향)

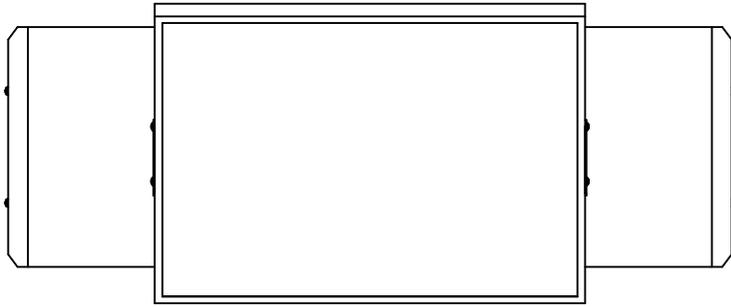


전기적 특성	태양전지	30W, 12V
	축전지	12V, 12Ah
	LED	적 램프 - 18 x 6 청 램프 - 18 x 6
물리적 특성	점멸회수	고속점멸
	작동시간	24h용
	부조일수(시간) (완충시)	5일 이상
	광량조절	낮 밤 스마트 4단 밝기 조절
	규격(LxWxHmm)	L850 x W284 x H119
원/부자재	관금도체, LED모듈	

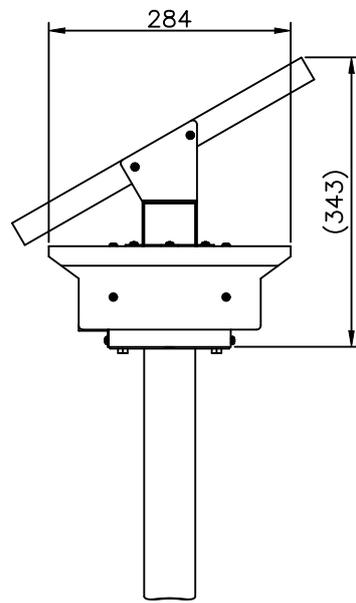


지주도면


매립형 외형치수

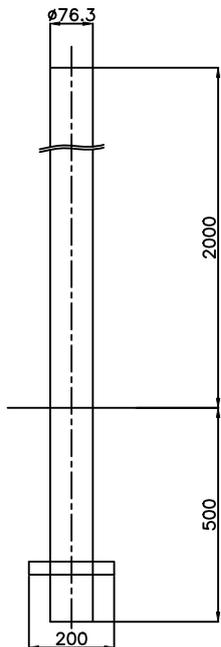


앵커형 외형치수

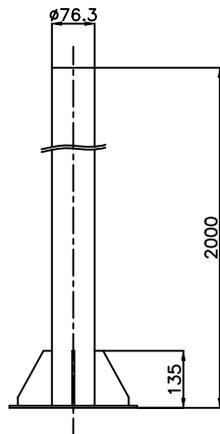

하 판



상 판



NO	변경 사항	변경 사유	년월일	작성자	승인
공용기종	솔라 미니경광등(사각/6구/양방향)			수입검사규격	표면 처리
척도	설계	제도	검도	승인	도
단위	mm				명
Hi-Q Co., Ltd.		원수	제질	도	
		1	규격		